

Informationsblatt

pewag winner profilift

PLGW-SN pewag winner profilift gamma Ringmutter


Die PLGW-SN Ringmutter ist die logische Fortsetzung des Erfolgsprodukts PLGW von pewag. Sie funktioniert nach demselben Prinzip der werkzeuglosen Montage, und ist somit weltweit einzigartig. Sie kommt beispielsweise dort zur Anwendung, wo statt eines Gewindes ein Gewindebolzen an der Last vorhanden ist. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Anschlagpunkt PLGW-SN mit einer Standardschraube in einer Durchgangsbohrung zu befestigen. Beim PLGW-SN haben Sie hierbei den Vorteil, dass bei unterschiedlicher Materialstärke der gleiche Anschlagpunkt zum Einsatz kommt. Sie benötigen nur Standardschrauben mit unterschiedlichen Längen.

Nähere Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Die weiteren Vorteile des Anschlagpunktes PLGW-SN Supreme:

- weder für die Montage noch für die Demontage wird Werkzeug benötigt
- Zeitersparnis insbesondere bei oftmaligem Montieren und Demontieren
- drehbar (in Belastungsrichtung einstellbar)
- in allen Richtungen belastbar


Falls notwendig oder gewünscht, kann auch bei diesem System die Mutter mittels eines handelsüblichen Ringschlüssels angezogen werden. Jeder Anschlagpunkt der Serie PLGW-SN ist mit der zulässigen Tragfähigkeit, der Gewindegröße und mit einer individuellen Seriennummer gekennzeichnet. Beigepackt ist eine Betriebsanleitung; diese beinhaltet neben Bedienungshinweisen eine Tabelle mit den zulässigen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart, Stranganzahl und Neigungswinkel. Dieser neue Anschlagpunkt wurde nach neuesten Standards und Normen (MSV 2010, MD 2006/42/EG, BGR 500, EN 1677 etc.) bei pewag entwickelt und geprüft.

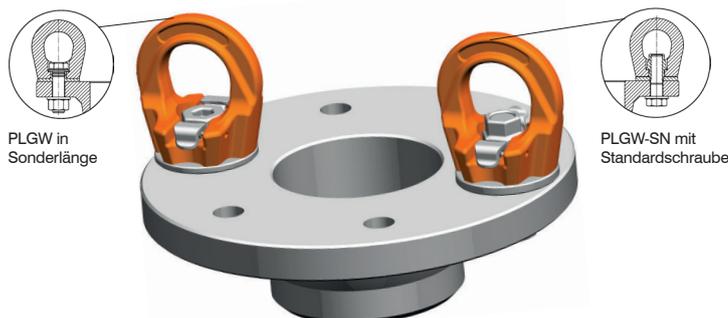


Anwendung 1: Einsatz PLGW oder PLGW-SN



PLGW-SN Ringmutter Supreme

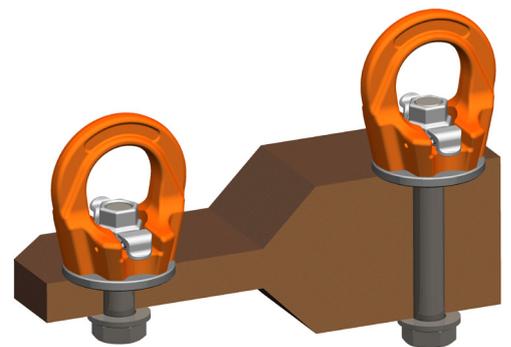

Anwendung 2: Unterschiedliche Materialstärke

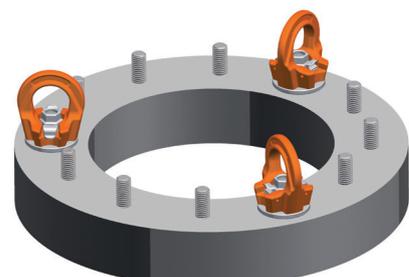

Anwendung 3: Vorhandene Gewindebolzen